

# 航空障礙燈

The Highly Reliable  
LED Obstruction Light



敦川企業有限公司

# Obstruction Light 航空障礙燈



## LED 低照度航空障礙燈


FAA L-810  
ICAO Type A, 10cd  
ICAO Type B, 32 cd  
可和太陽能系統結合  
可和閃爍器和感光器整合




## LED 中照度航空障礙燈

FAA L-864, L855  
ICAO Type B /C, 2,000 cd  
可和太陽能系統結合  
可選用備用電源

## 太陽能航空障礙燈

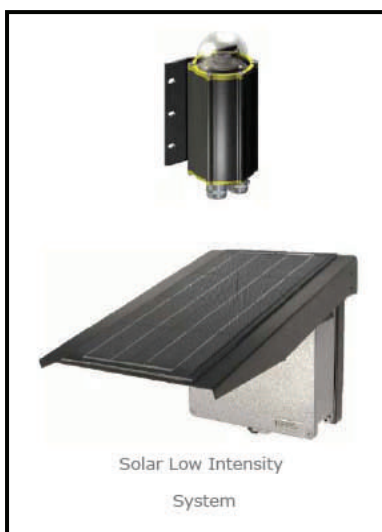

Photocell  
光電感應器



Flasher  
閃爍器



## LED 低照度航空障礙燈

FAA L-810 Type A (10 cd) / Type B (32 cd)

1. 懸掛於高壓電纜線上
2. 夜間使用，內含光電感應器
3. 線壓可達 400 KV 60Hz
4. 適用電流: 10-500A  
25-1,000A  
50-2,000A
5. 適用高壓電纜線直徑: 10-38 mm



# Obstruction Light 航空障礙燈



FAA/ICAO 選用航空障礙燈參考規範			
高度	0-45 M	45-150 M	> 150 M
燈具	低照度	中照度	高照度
燈色-晚上	紅色	紅色或白色	白色閃光

## 低照度航空障礙燈 - 白熱燈



**單燈 40940**  
(底部入線)  
**單燈 50033**  
(側邊入線)

- 116W / 120V  
- 100W / 230V  
- 116W / 120V  
- 100W / 230V



50033



50021



40940

**雙燈 50021**  
(底部入線)

- 116W / 120V  
- 100W / 230V

## 低照度航空障礙燈 - LED 50,000 小時壽命



1. 德國 BMVBW 檢驗證明: LS11/62.10.07
2. 亮度超過 15cd
3. 防護等級: IP 65。
4. 耐撞擊: 20 焦耳。
5. 本體材質: ABS PC
6. 反射罩: 透明 PC
7. LED 壽命: 50,000 小時
8. 230 V
9. 型號:280

## 低照度航空障礙燈 - LED 50,000 小時壽命



**FAA L810**  
**單燈 OWLFSR/120V**  
**雙燈 OWLFDR/120V**




**適用震動惡劣環境**  
**FAA L810**  
**單燈 RTOS/120V/240V**  
**雙燈 RTOD/120V/240V**

# Obstruction Light 航空障礙燈


## 中照度航空障礙燈 - LED

Certified to: FAA AC No. 150/5345-43F

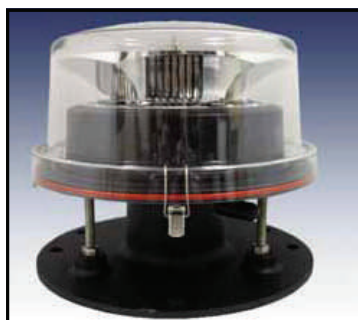

適用震動惡劣環境  
抗強風 150 mph  
FAA Type L864

BWLFR/120/240V



FAA L864 / L865  
雙燈: 紅光+白光  
白天: 白光 20,000 cd  
晚上: 紅光 2,000 cd

D8RW/120/240V



雙燈: 紅光+白光  
白天: 白光 20,000 cd  
晚上: 白光 2,000 cd  
或 紅光 2,000 cd


D8RW-EU/120/240V

## 中照度航空障礙燈 - 白熱燈



41257G - 700W / 120V  
- 700W / 230V  
- 620W / 120V

## 高照度航空障礙燈 - 氙氣燈

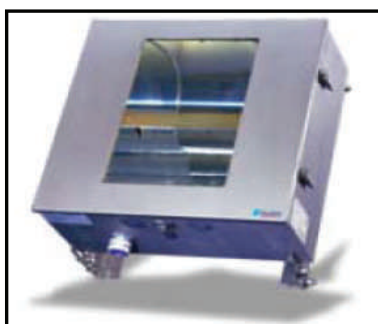

白天: 白光 270,000 cd  
黃昏/黎明: 白光 20,000 cd  
晚上: 白光 2,000 cd  
FTB204 - 120V

## 防爆低照度航空障礙燈 - LED




Class I, Div 2 Group A,B,C,D T4  
單燈 OX2LFSR/120V  
OX2LFSR/240V  
雙燈 OX2LFDR/120V  
OX2LFDR/240V

## 防爆中照度航空障礙燈 - LED




Class I, Div 2 Group A,B,C,D T5  
BX2LFR/120V/240V

## 航空障礙燈閃爍器



單迴路閃爍器

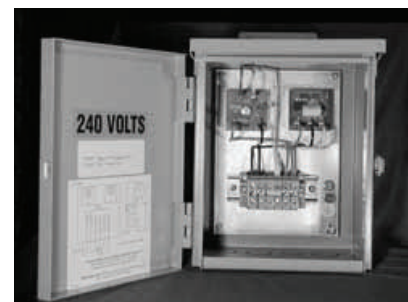

雙迴路閃爍器