

LED 高照度航空障礙燈

ICAO Type A 白光/ FAA L-856 白光/紅光



可選配 GPS 同步閃爍


白天: 白光閃爍
200,000 cd
黃昏: 白光閃爍
20,000 cd
晚上: 紅色定光
2,000 cd

電源入線孔 IP68

散熱透氣保護閥
防止內部冷凝水

規格/型號	L856-LXS-400
認證	符合 ICAO Type A 符合 FAA-L856, Type A / A & B / A & C
LED 光源	可選用白光/紅光
三種閃爍模式 可選配	(1) Type A: 白天: 白光閃爍 200,000 cd 黃昏: 白光閃爍 20,000 cd 晚上: 白光閃爍 2,000 cd (2) Type A & B: 白天: 白光閃爍 200,000 cd 黃昏: 白光閃爍 20,000 cd 晚上: 紅光閃爍 2,000 cd (3) Type A & C: 白天: 白光閃爍 200,000 cd 黃昏: 白光閃爍 20,000 cd 晚上: 紅光定光 2,000 cd
閃爍次數	40 FPM
燈罩	耐熱強化玻璃燈罩
本體材質	RAL7035 粉體塗裝 散熱設計電鍍鋁
水平光輸出角度	120°
垂直光輸出角度	7°
電壓	220VAC, 60Hz
保護等級	IP65
同步閃爍	可選配 GPS 同步閃爍

水平光輸出角度 120°配光曲線

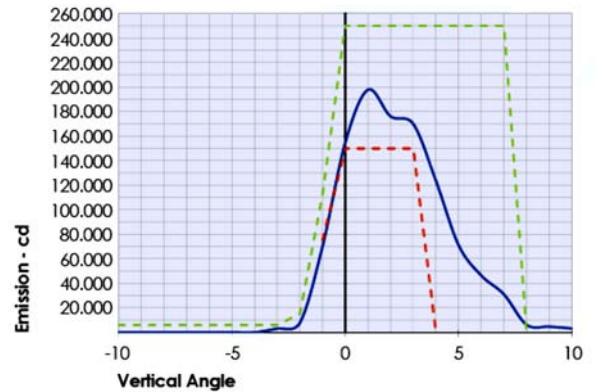

- L856-LXS-400 配光曲線
- ICAO ANNEX 14 高照度 Type A 最低標準
- ICAO ANNEX 14 高照度 Type A 最高標準

