


## 5-12 NM 太陽能海事燈



SL-C500 (5-12NM)

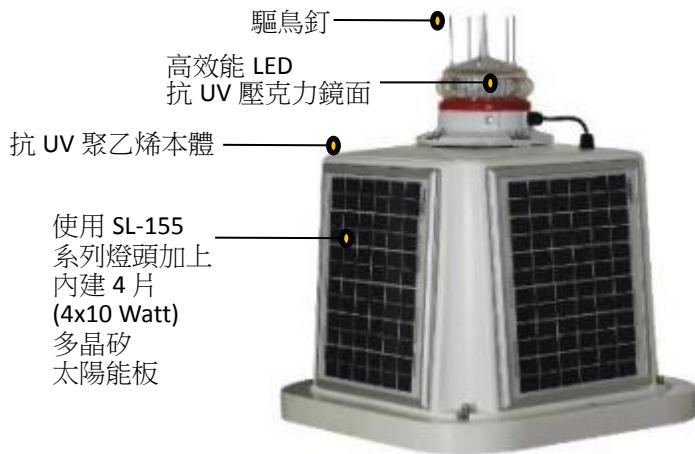

SL-C600 (6-12NM)

規格	SL-C500 ( 5-12NM )	SL-C600 ( 6-12NM )
認證	符合 IALA 海事燈標準	符合 IALA 海事燈標準
可選用 LED 光源	紅色 / 綠色 / 白色 / 黃色	紅色 / 綠色 / 白色 / 黃色
亮度/閃爍模式	可調整亮度及閃爍模式	可調整亮度及閃爍模式
可視距離	5-12 NM (海浬) ( 22+公里)	6-12 NM (海浬) ( 22+公里)
電壓	12VDC	12VDC
適用環境溫度	-40 ~ 80 °C	-40 ~ 80 °C
水平光輸出角度	0-360°	0-360°
垂直光輸出角度	可選用 2.5°, 5° 或 10°	可選用 2.5°, 5° 或 10°
迴路保護	內建	內建
光電開關	內建	內建
可更換式蓄電池	12V/55Ah 膠體密封鉛酸電池	12V/100Ah 膠體密封鉛酸電池
太陽能板	內建多晶矽太陽能板 輸出功率 40W (4 x 10 watt)	內建多晶矽太陽能板 輸出功率 80W (4 x 20 watt)
無太陽光下點燈時間	> 20 天	> 20 天
本體材質	抗 UV 聚乙烯	抗 UV 聚乙烯
鏡面材質	抗 UV 壓克力	抗 UV 壓克力
保護等級	IP68	IP68
燈具尺寸	(H)675x (W)560mm	(H)813x (W)665mm
燈具重量	23 kg	50 kg
GPS 同步閃爍	可選配 GPS 同步閃爍	可選配 GPS 同步閃爍
GSM 系統	可選配 GSM 行動電話遠端監控系統	可選配 GSM 行動電話遠端監控系統
AIS 船舶定位系統	可選配 AIS 船舶定位系統	可選配 AIS 船舶定位系統