
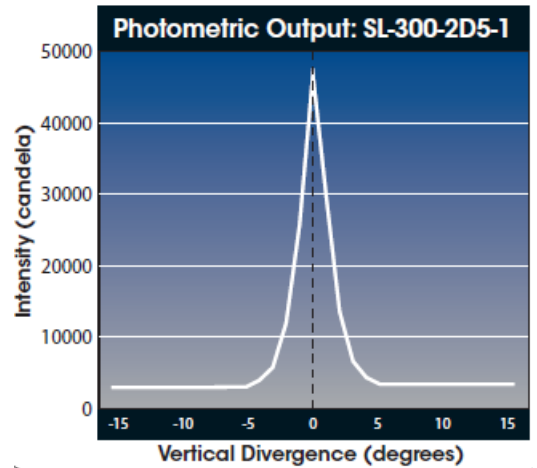


SL-300-2D5-1

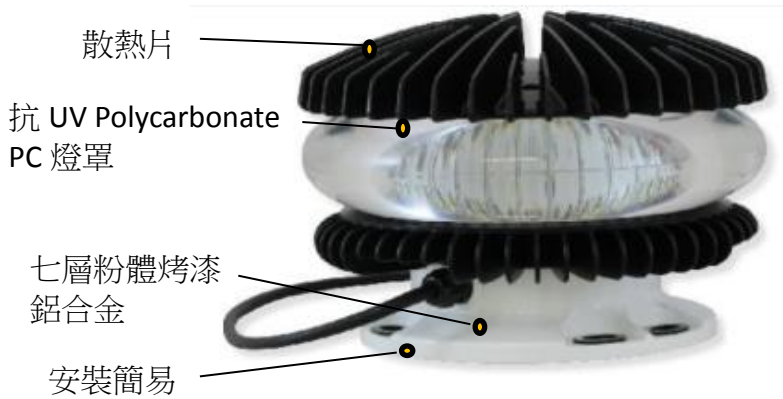

LED 亮度 (cd)

白光

46,700 cd

規格	SL-300-2D5-1
認證	符合 IALA 海事燈標準
LED	高效能 LED 白光 46,700 cd 綠光 18,000 cd
LED 平均瓦數	132 W
可設定亮度	最大亮度 46,700cd
可設定閃爍模式	共 310 種閃爍模式 含 IALA 標準 256 種
可視距離 @0.74 空氣透射指數	15-17.5 NM 海涅 (27.78 ~ 32.4 公里)
電壓	24-48VDC
水平光輸出角度	0-360°
垂直光輸出角度	>2.5°
光電開關	可內建或外加
本體材質	七層粉體烤漆鋁合金
燈罩材質	抗 UV LEXAN®Polycarbonate
保護等級	IP68
抗風速	140 knots (每小時 259 公里)
太陽能系統	可選配太陽能板及蓄電池
AIS 船舶定位系統	可選配 AIS 船舶定位系統
GSM 系統	可選配 GSM 行動電話遠端監控系統

