




# LED 中照度航空障礙燈 Type A&B 白光/紅光

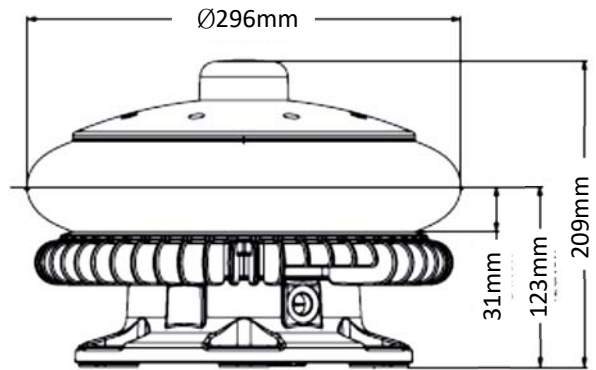

型號	AV-OL-CMI-01 白光/白光	AV-OL-CMI-04 白光/紅光
認證	符合 ICAO Type A	符合 ICAO Type A&B
亮度	白天-白光, 20,000 cd 晚上-白光, 2,000 cd	白天-白光, 20,000 cd 晚上-紅光, 2,000 cd
消耗功率	白天-白光 LED 40W (閃爍模式) 晚上-白光 LED 5W (閃爍模式)	白天-白光 LED 40W (閃爍模式) 晚上-紅光 LED 4.5W (閃爍模式)
額定電壓	36-48VDC	36-48VDC
電源供應器	110-240 VAC to 48 VDC (外加)	110-240 VAC to 48 VDC (外加)
適用環境溫度	-40~55°C	-40~55°C
水平光輸出角度	360°	360°
垂直光輸出角度	3°	3°
光電開關	內建	內建
閃爍器	內建	內建
迴路保護裝置	內建	內建
GPS 同步閃爍	可選配	可選配
燈罩材質	耐撞擊抗 UV 壓克力	耐撞擊抗 UV 壓克力
保護等級	IP68	IP68
燈具尺寸	209 x 296 mm	209 x 296 mm
燈具重量	9.7 kgs	9.7 kgs
抗濕度	0~100%	0~100%
抗風速	150 mph (每小時 240 公里)	150 mph (每小時 240 公里)