



一個電源架中最多可結合 3 個 PSR327 系列整流器。第四個插槽適用於直流控制器 UPC3。




一個電源架中最多可集成 4 個 PSR327 系列整流器。



一個電源架中最多可結合 6 個輸出電壓為 24, 48, 60V_{DC} 的 PSC305 LV 整流器。




一個電源架中最多可結合 6 個輸出電壓為 110, 220V_{DC} 的 PSC305 HV 整流器。

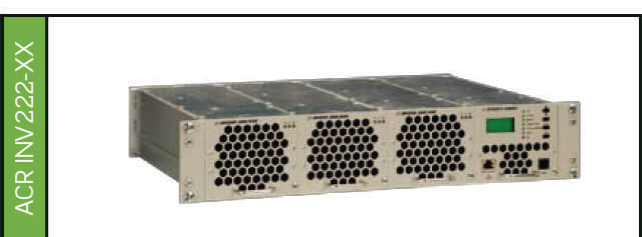

一個電源架中最多可結合 3 個輸出電壓為 24, 48, 60V_{DC} 的 INV222。第四個插槽用於 STS207。

一個電源架中最多可結合 3 個輸出電壓為 110, 220V_{DC} 的 INV222。第四個插槽用於 STS207。

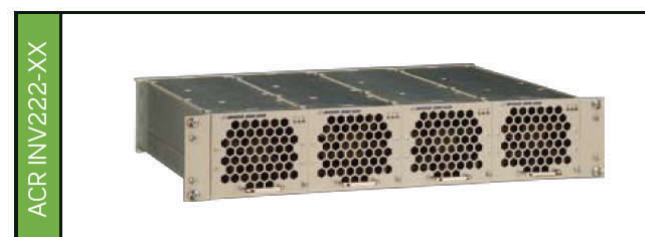

一個電源架中最多可結合 4 個輸出電壓為 24, 48, 60V_{DC} 的 INV222。第四個插槽用於 STS207。

一個電源架中最多可結合 4 個輸出電壓為 110, 220V_{DC} 的 INV222。



⇒ 一個電源架中最多可結合 3 個 PSS18-24V 整流器。

⇒ 一個電源架中最多可結合 3 個 PSS18-48V 整流器或 60V 整流器。

⇒ 一個電源架中最多可結合 3 個 PSS18-110V 整流器、125V 或 220V 整流器。

