



組裝式防火箱

耐溫度高達 1093°C/2000°F 持續 30 分鐘

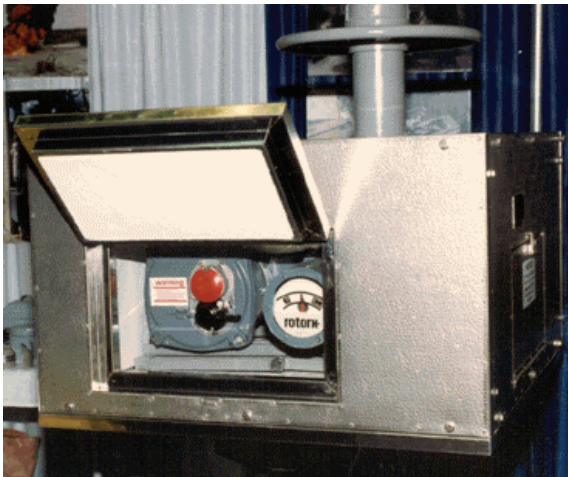

- 符合 美國石油協會 ANSI/API 607 防火標準 (American Petroleum Institute)
- 符合 UL1709 認證
- 不鏽鋼 304 材質
- 防鏽、防潮、防撞擊
- 可查看儀表及紅外線通信
- 可選配防火耐熱玻璃視窗
- 可選配帶有洞孔的防火面板，方便內部組件與外部管道配件相連結

組裝式防火箱是由不同的防火面板所組成，可應用於不同大小的設備，可量身訂做，選配適用大小的防火面板做組裝。此系列的防火面板亦可延長內部設備的使用壽命。組裝式防火箱，耐 1093°C 高溫，達 30-60 分鐘，由陶瓷纖維組成，需要時可移動至不同場所，亦適用於保護如電線、焊接點、電路板、接線端子，Relay...等。

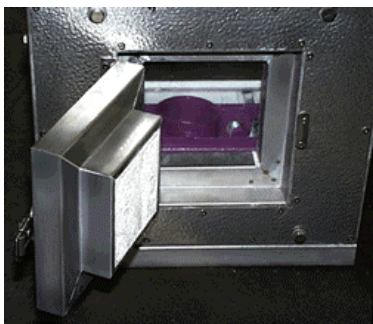

防火門板
設備可置入或取出



框架
眾多不同大小的框架，可組裝不同大小的防火箱



帶有洞孔的防火面板
方便內部組件與外部管道配件相連結