

太陽能 LED 人行道燈 MIRA 100-1800 LED 75,000 小時壽命

特點：

- **獨特嶄新燈柱式耐撞擊玻璃太陽能板**
有別於一般太陽能板，
防止灰塵堆積，抗強風吹襲
- 當太陽能電池充電時，電壓達 3V 時，
微控開關自動切換 LED 路燈點燈或熄燈
- 無需開挖道路管線，節省施工成本
- 無需提供電力，節省電費
- LED 可個別更換
- 簡易快速組裝
- 無需特別維修
- 無二氧化碳排放




燈具距離設置


兩盞燈具距離：20 M 平均照度：9.8 Lux

型號	Mira 100-1800
燈柱高度	4.65 M
LED 照射地面高度	4.4 M
燈柱直徑	140 mm
燈柱材質	熱浸鍍鋅

平均照度	13 Lux
LED	18 顆
消耗功率	18 W
流明	1,800 LM
電池	12V/32Ah 鉛酸電池

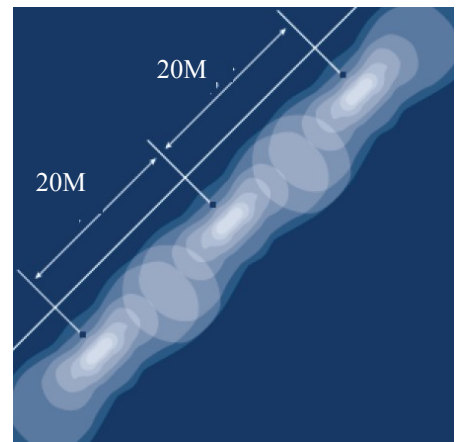

燈光分佈：橫向 裝燈高度：4.4 M

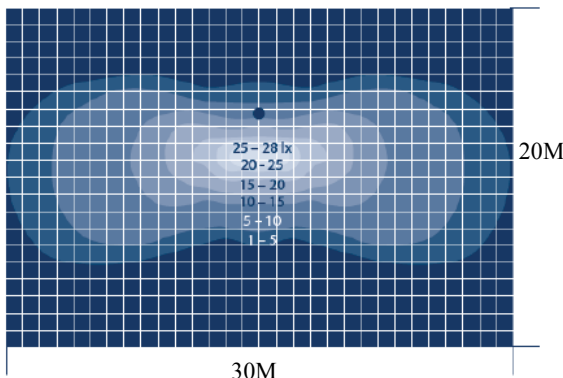

微控開關

可設定自動調整早中晚亮度及照明時間

